




LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR

Assembly Instructions Instrucciones de Ensamblaje

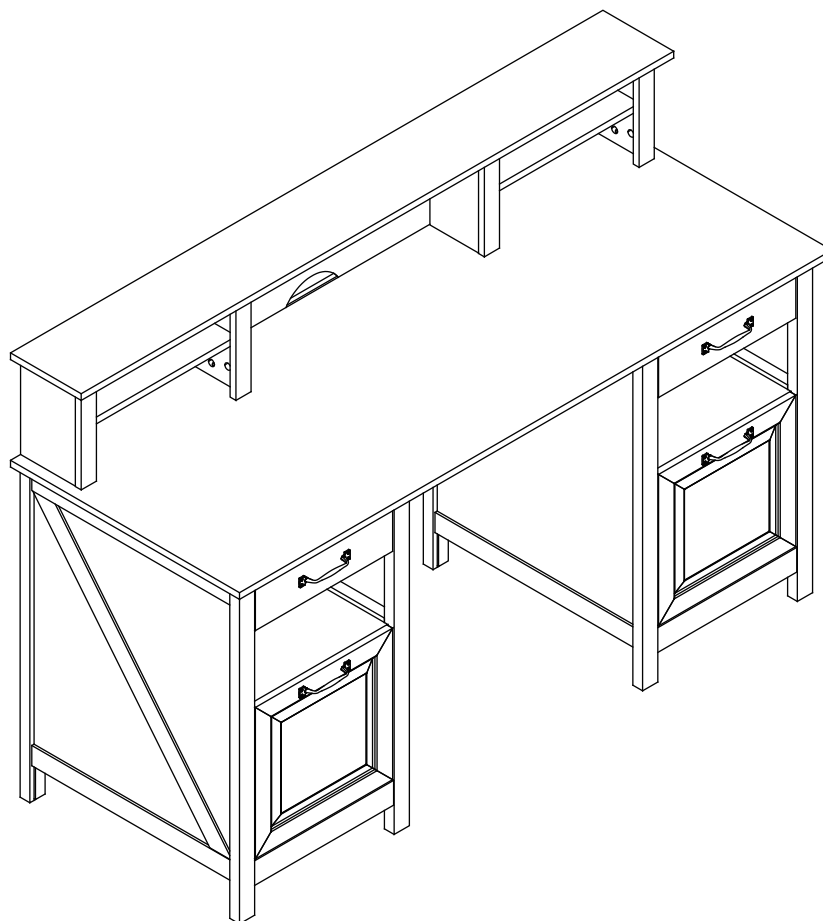

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Desk with Hutch
Escritorio con conejera

C1930029

Do Not Return!
No Vuelvas!

Email or call customer service for help first.
Envíe correo electrónico o llame al servicio para
obtener ayuda primero.



1-214-758-1098/Toll free: 1-883-907-1099

Monday-Friday 9am - 4pm CST



customer@legacyhfd.com



LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR



WARNING

This product can expose you to chemicals including Formaldehyde, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/furniture



ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo el formaldehído, el cual es conocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información vaya a www.P65Warnings.ca.gov/furniture



LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR

Helpful advice

1. Follow the assembly instructions carefully.
2. Check to ensure all parts, fasteners and hardware are present.
3. To prevent product damage, assemble the furniture on top of the carton.
4. Clean surface of furniture with a duster or damp cloth only. Do not use abrasive cleaners.

Consejos útiles


1. Siga a tentamente las instrucciones de montaje.
2. Asegúrese de que la caja contiene todas las piezas, sujeciones y materiales.
3. Monte el mueble sobre la caja para evitar dañarlo.
4. Limpie la superficie del mueble utilizando solamente un plumero o un paño húmedo, no use productos de limpieza abrasivos

Parts list/Lista de piezas






ITEM	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
1	Top	Panel Superior	1
2	Upper side panel	Tablero vertical	2
3	Upper divider	Tablero vertical	2
4	Upper front rail	Barra	4
5	Upper back panel	Tablero posterior	1
6	Adjustable shelf	Estante	2
7	Desktop	Panel	1
8	Gable left	Marco izquierdo	1
9	Gable right	Marco derecho	1
10	Left divider	Marco central	1
11	Right divider	Marco central	1
12	Fixed shelf	Estante	2
13	Lower back rail	Barra	2
14	Lower front rail	Barra	2
15	Front rail	Barra	2
16	Left&right back panel	Panel posterior	2
17	Middle back panel	Panel posterior	1
18	Upper drawer side left	Tablero izquierdo del cajón superior	2

Parts list/Lista de piezas

ITEM	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
19	Upper drawer side right	Tablero derecho del cajón superior	2
20	Upper Drawer back	Tablero posterior del cajón superior	2
21	Drawer bottom	Tablero inferior de cajón	4
22	Upper drawer front	Tablero frontal del cajón superior	2
23	Lower drawer side left	Tablero izquierdo del cajón inferior	2
24	Lower drawer side right	Tablero derecho del cajón inferior	2
25	Lower drawer back	Tablero posterior del cajón inferior	2
26	Lower drawer front	Tablero frontal del cajón inferior	2

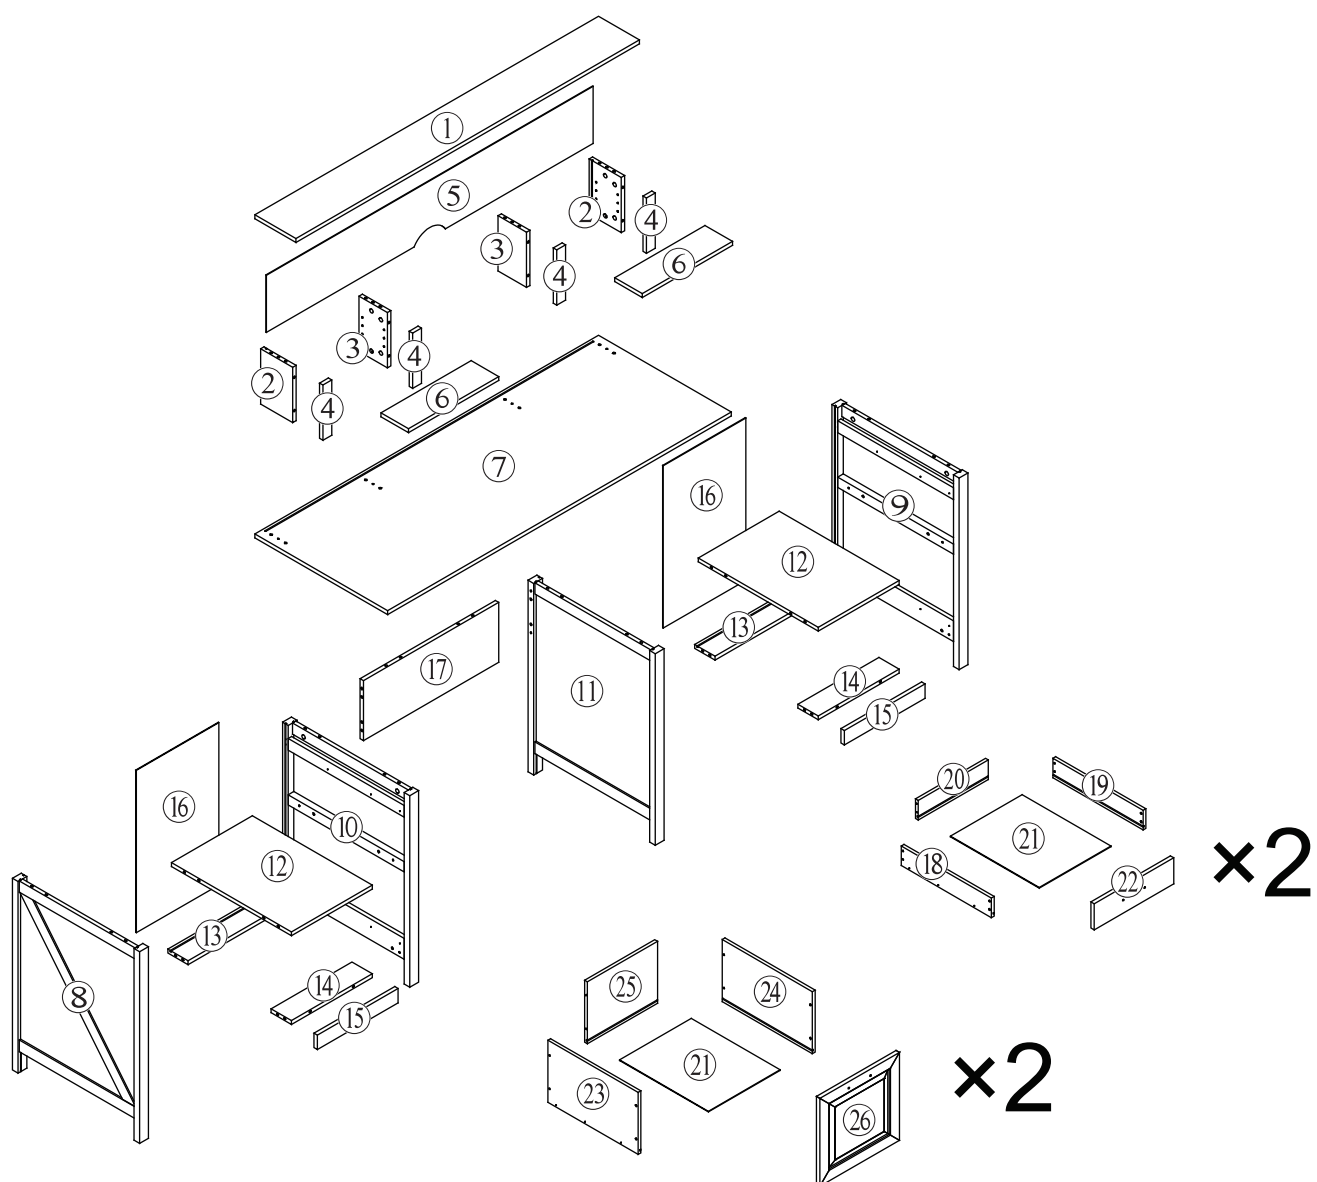




Hardware/Lista de materiales

ITEM	IMAGE	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
A		Wood dowel	Perno Madera	46
B		Cam bolt	Perno Metálico	50
C		Cam lock	Bloqueo metálico	50
D		Φ3.5×12 mm Screw	Φ3.5×12 mm Tornillo	48
E		Left glide	Planeador izquierdo	4
F		Right glide	Planeador derecho	4
G		Drawer connector (small)	Conector de plástico (pequeño)	4
H		Φ3.5×12 mm Screw	Φ3.5×12 mm Tornillo	16
I		Φ4.7×12.5 mm Screw	Φ4.7×12.5 mm Tornillo	12
J		Φ3.8×35 mm Screw	Φ3.8×35 mm Tornillo	16
K		Drawer connector (large)	Conector de plástico (grande)	4
L		M4×20 mm Bolt	M4×20 mm Tornillo	8



LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR

Hardware/Lista de materiales


ITEM	IMAGE	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
M		Handle	Tirador	4
N		Plastic file hanger	Perchero de plástico	4
O		Metal shelf pin	Perno	8
P		Φ4×20 mm Screw	Φ4×20 mm Tornillo	2
Q		Φ4×40 mm Screw	Φ4×40 mm Tornillo	2
R		Fabric strip	Tira de tela	2
S		Wall anchor	Expansión de plástico	2
T		Washer	Arandela plana	4

Note/Nota


Using the wrong screw will cause damage.
Before you begin assembly check to ensure all parts are present.
Screws are actual size.

El uso del tornillo incorrecto puede provocar daños al producto.
Antes de iniciar la operación de montaje, identifique cada tipo de tornillo.
Estudie detenidamente las siguientes ilustraciones de los tornillos (ESCALA REAL)

ACTUAL SIZE / ESCALA REAL

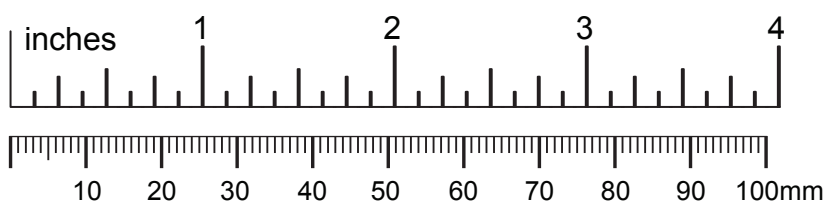



Necessary tools/Herramientas necesarias

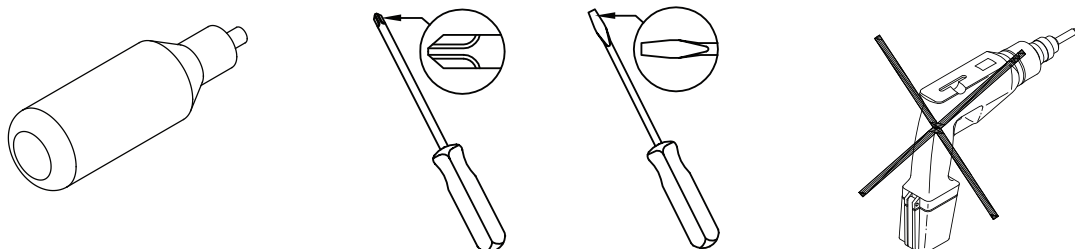

Glue not included (We recommend to apply some glue into holes before inserting wood dowels .)



Cola, no incluida (Le recomendamos colocar unas gotas de cola en los orificios antes de insertar las clavijas de madera.)

How to use cam lock system/Cómo usar el sistema de fijación





*Ensure that the cam lock arrow is pointed to the hole, align the cam lock screw to the hole of the cam lock case.

*Asegúrese de que la flecha de la fijación se encuentre orientada hacia el orificio; haga coincidir el tornillo de la fijación con el orificio de la funda de la fijación.



*Use a straight edge screwdriver to turn cam lock case until it is locked. Locked position is approximately 1/2 turn (210°) clock-wise.

*Use un destornillador con bore recto para girar la funda de la fijación hasta que quede fijada. Para alcanzar la posición de fijación es preciso girar la funda aproximadamente 1/2 vuelta (210°) hacia la derecha.



*After turning the cam lock case to the locked position, the cam lock arrow will be located in the position shown above.

*Una vez girada la funda de la fijación hasta la posición de fijación, la flecha de la fijación se encontrará en la posición que se muestra en la ilustración anterior.

Attention: In order to help your assembly, do not lock the screw tightly until you have assembled all the other parts.


Atención: Con el fin de facilitar su montaje, no apretar el tornillo firmemente hasta que haya ensamblado todas las otras partes.

Step 1/Paso 1


x 2

Insert 4 wood dowels (A) into the holes on the edge of fixed shelf (12). Repeat twice.

Inserte 4 Pernos maderas (A) en el Estante (12). Repite este paso.



A x 8

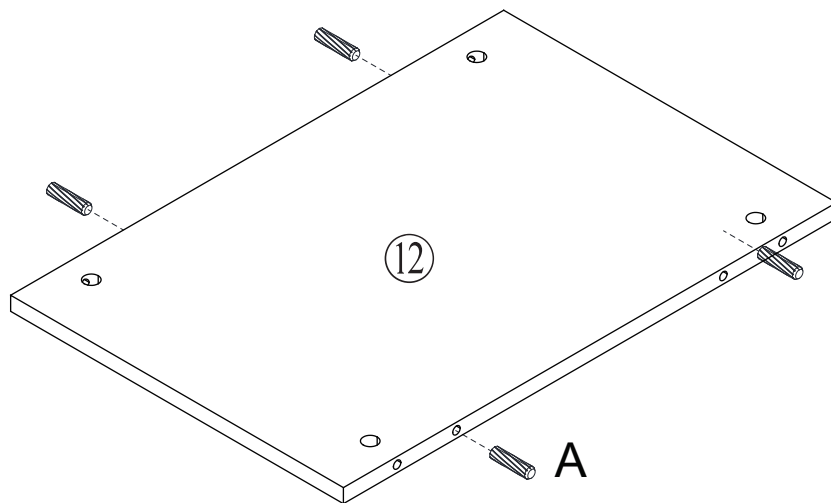


Step 2/Paso 2


x 2

Insert 2 wood dowels (A) into the holes on the edge of lower back rail (13). Repeat twice.

Inserte 2 Pernos maderas (A) en la Barra (13). Repite este paso.



A x 4

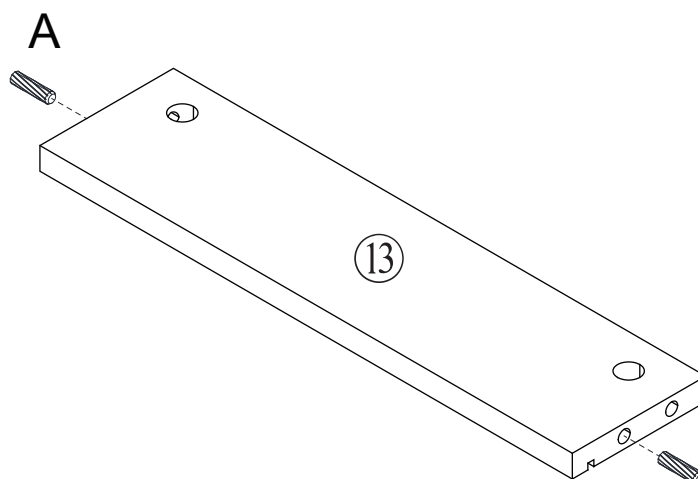


Step 3/Paso 3


x 2

Insert 2 wood dowels (A) into lower front rail (14). Insert 2 cam bolts (B) into front rail (15). Repeat twice.


Inserte 2 Pernos maderas (A) en la Barrar (14). Inserte 2 Pernos metálicos(B) en la Barrar (15). Repite este paso.



A x 4



B x 4

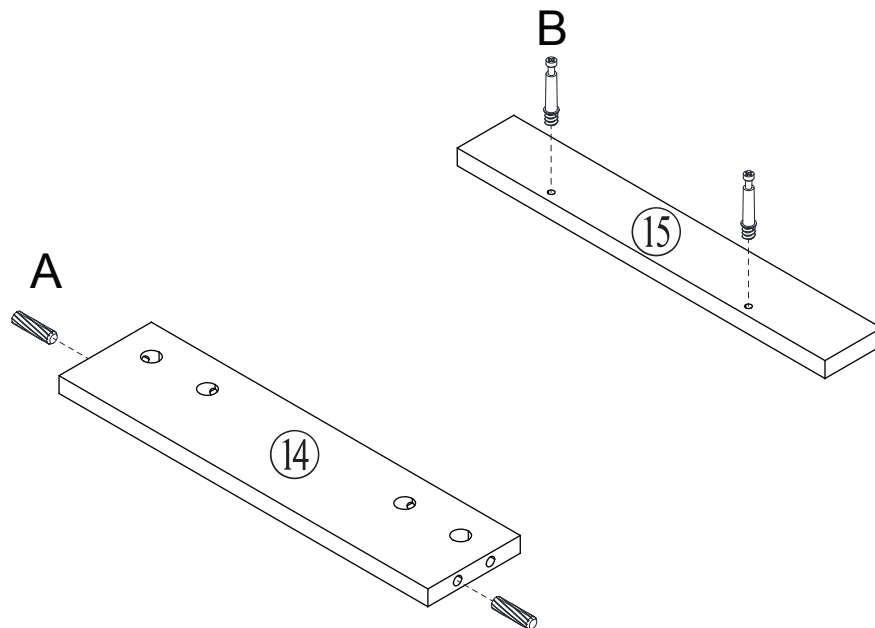

Step 4/Paso 4


x 2

Insert 2 cam locks (C) into lower front rail (14) to connect with front rail (15). Repeat twice.

Conecte la Barra (15) a la Barra (14) con 2 Bloqueos metálicos (C). Repite este paso.




C x 4

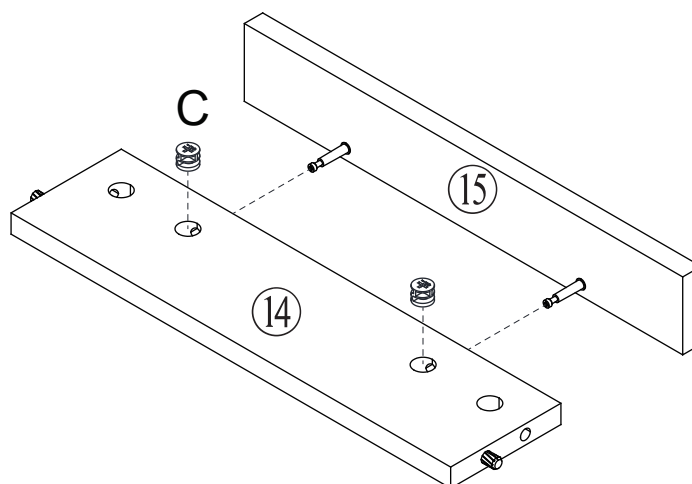

Step 5/Paso 5

Insert 2 wood dowels (A) and 4 cam bolts (B) into gable left (8). Attach 2 left glides (E) to gable left (8) with 6 screws (D).

Inserte 2 Pernos maderas (A) y 4 Pernos metálicos (B) en el Marco izquierdo (8). Bloquee 2 Planeadores izquierdos (E) al Marco izquierdo (8) con 6 Tornillos (D).

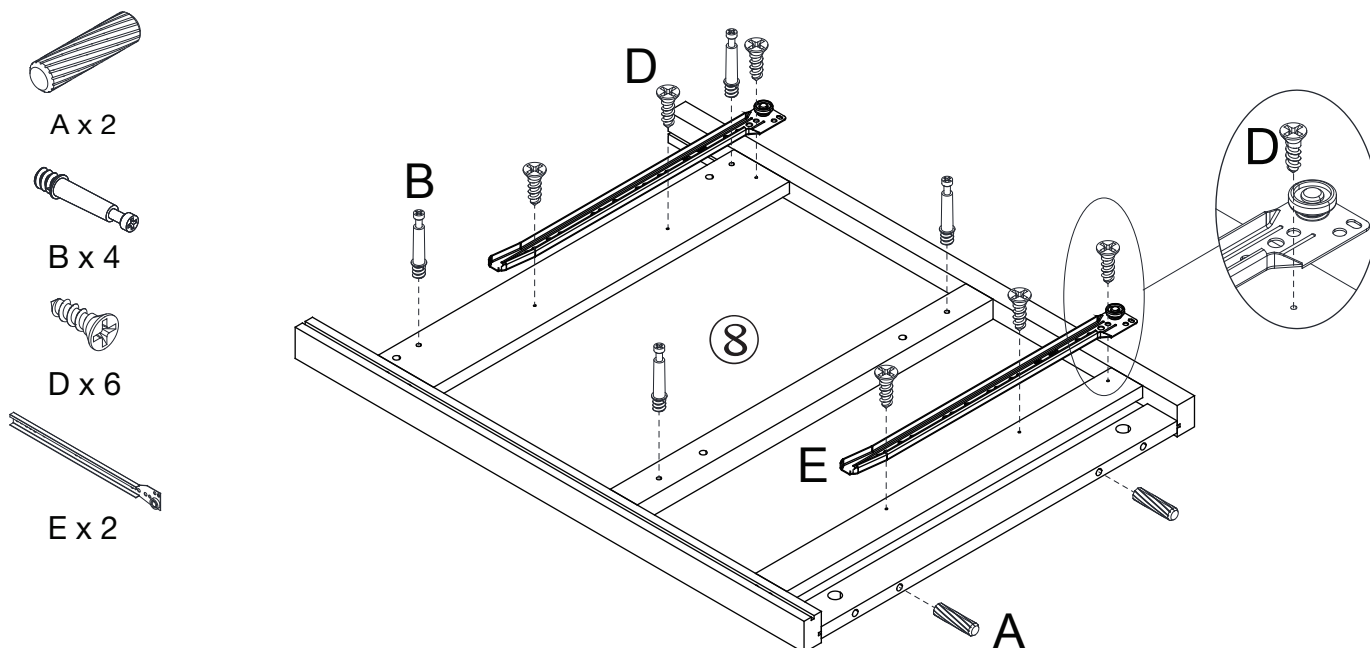


Step 6/Paso 6

Insert 4 cam locks (C) into fixed shelf (12) and lower rails (13) (14) to combine them with gable left (8).

Conecte un Estantes (12), las Barras (13) (14) al Marco izquierdo (8) con 4 Bloqueos metálicos (C).




C x 4

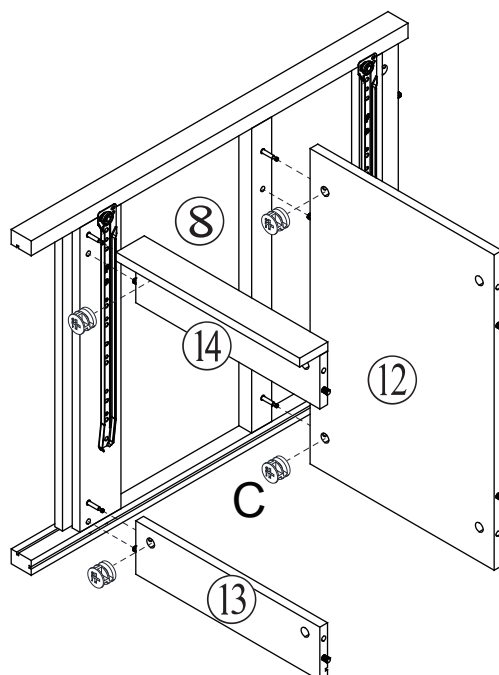

Step 7/Paso 7

Insert 2 wood dowels (A) and 4 cam bolts (B) into left divider (10). Attach 2 right glides (F) to left divider (10) with 6 screws (D).

Inserte 2 Pernos maderas (A) y 4 Pernos metálicos (B) en el Marco central (10). Bloquee 2 Planeadores derechos (F) al Marco central (10) con 6 Tornillos (D).

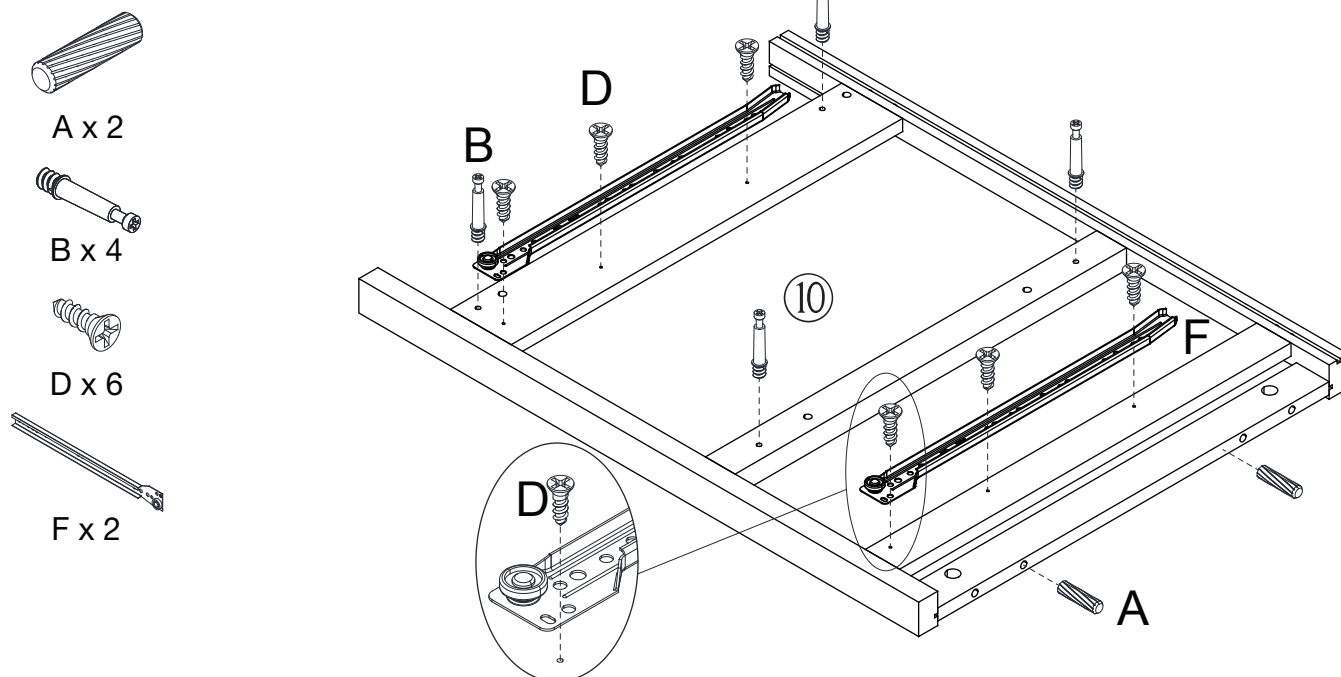


Step 8/Paso 8

Insert 4 cam locks (C) into fixed shelf (12) and lower rails (13) (14) to combine them with left divider (10).

Conecte el Marco central (10) a la Estante (12) y las Barras (13) (14) con 4 Bloqueos metálicos (C).




C x 4

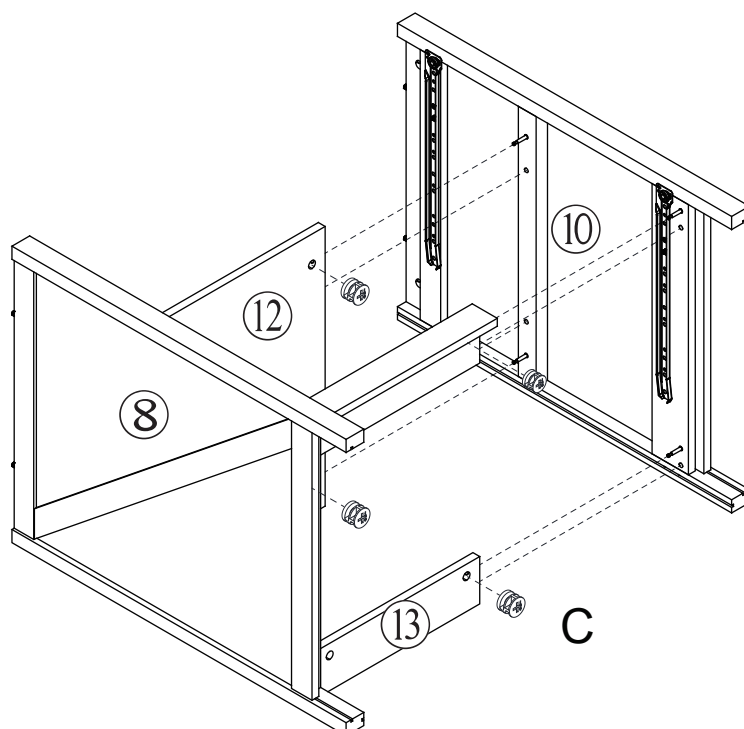

Step 9/Paso 9

Insert 2 wood dowels (A) and 4 cam bolts (B) into gable right (9). Attach 2 right glides (F) to gable right (9) with 6 screws (D).

Inserte 2 Pernos maderas (A) y 4 Pernos metálicos (B) en el Marco derecho (9). Bloquee 2 Planeadores izquierdos (E) al Marco izquierdo (9) con 6 Tornillos (D).

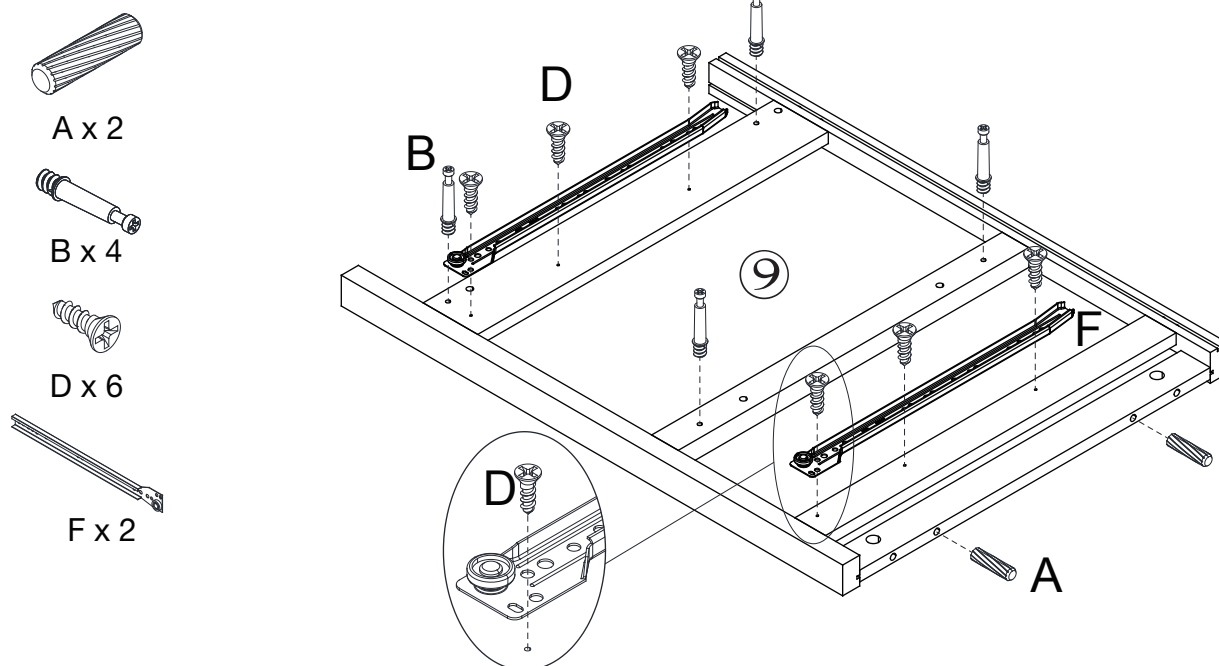


Step 10/Paso 10

Insert 4 cam locks (C) into fixed panel (12) and lower rails (13) (14) to combine them with gable right (9).

Conecte el el Estantes (12), las Barras (13) (14) al Marco derecho (9) con 4 Bloqueos metálicos (C).




C x 4

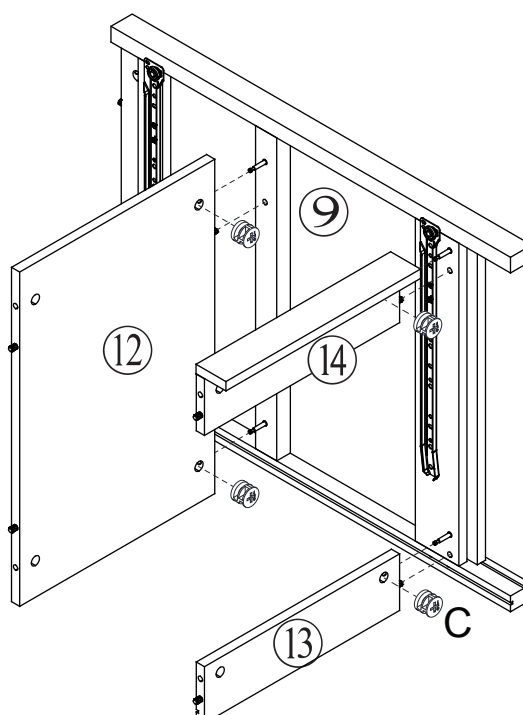

Step 11/Paso 11

Insert 2 wood dowels (A) and 4 cam bolts (B) into right divider (11). Attach 2 left glides (E) to right divider (11) with 6 screws (D).

Inserte 2 Pernos maderas (A) y 4 Pernos metálicos (B) en el Marco central (11). Bloquee 2 Planeadores izquierdos (E) al Marco central (11) con 6 Tornillos (D).

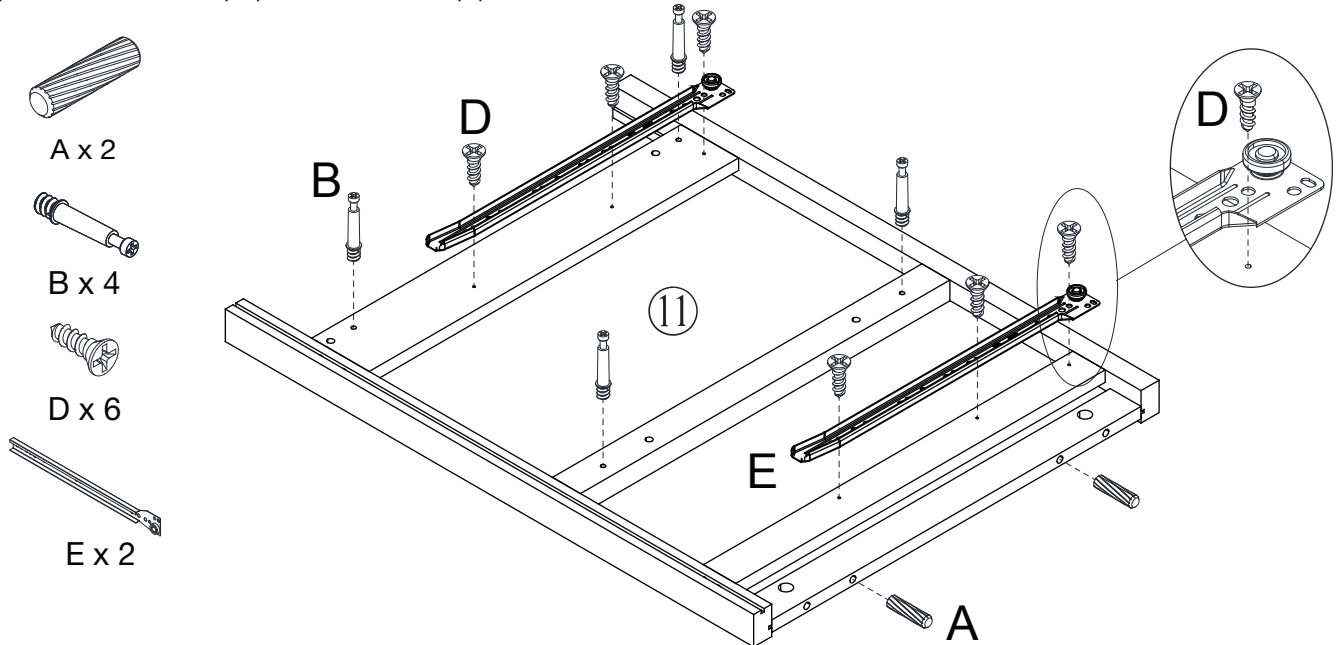


Step 12/Paso 12

Insert 4 cam locks (C) into fixed panel (12) and lower rails (13) (14) to combine them with right divider (11).

Conecte el Marco central (11) al ensamblaje con 4 bloqueos metálicos (C).




C x 4

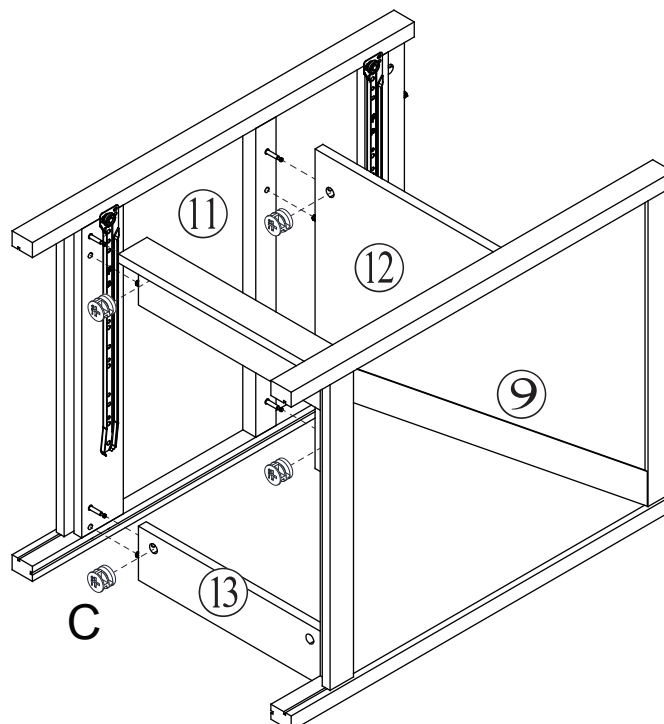


Step 13/Paso 13

Insert 2 cam bolts (B) into left divider (10).

Inserte 2 Pernos metálicos (B) en el Marco central (10).




B x 2

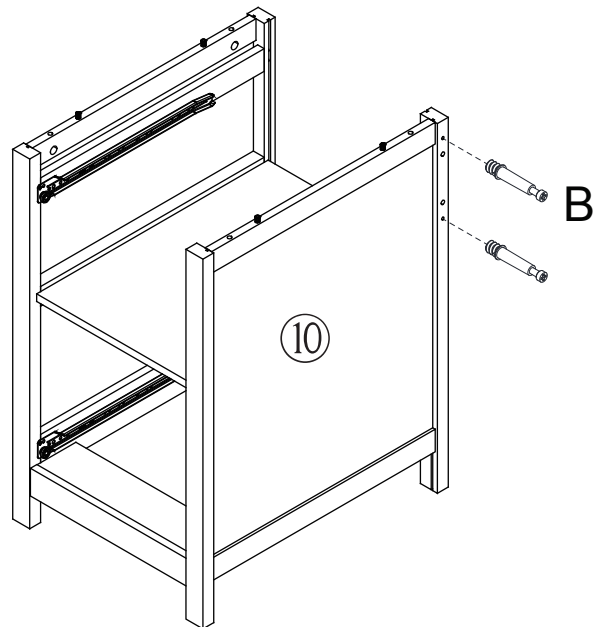


Step 14 /Paso 14

Insert 2 cam bolts (B) into right divider (11).

Inserte 2 Pernos metálicos (B) en el Marco central (11).




B x 2

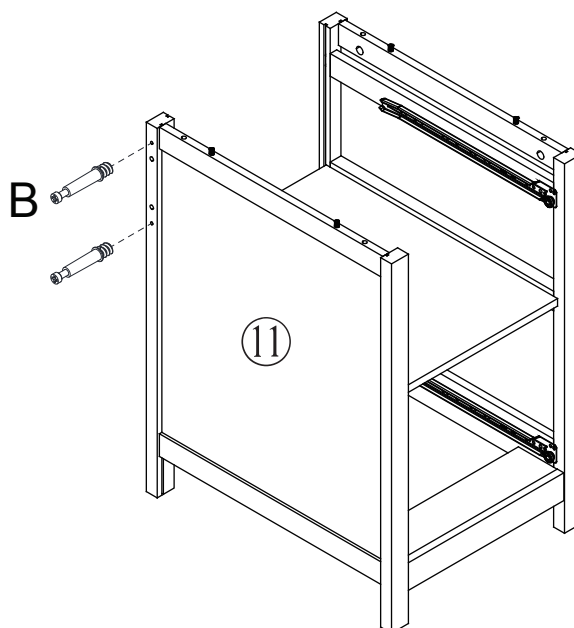

Step 15/Paso 15

Insert 6 wood dowels (A) into the holes on the edge of middle back panel (17).

Inserte 6 Pernos maderas (A) en el Tablero posterior (17).

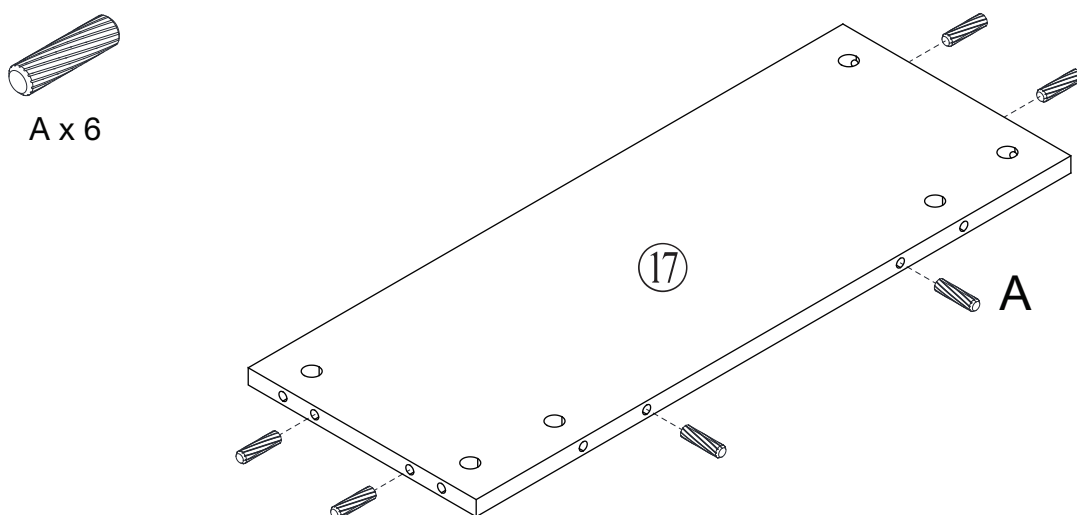


Step 16/Paso 16

Insert 4 cam locks (C) into middle back panel (17) to combine with dividers (10) (11).

Conecte el Tablero posterior (17) a 2 ensamblajes con 4 Bloqueos metálicos (C).




C x 4

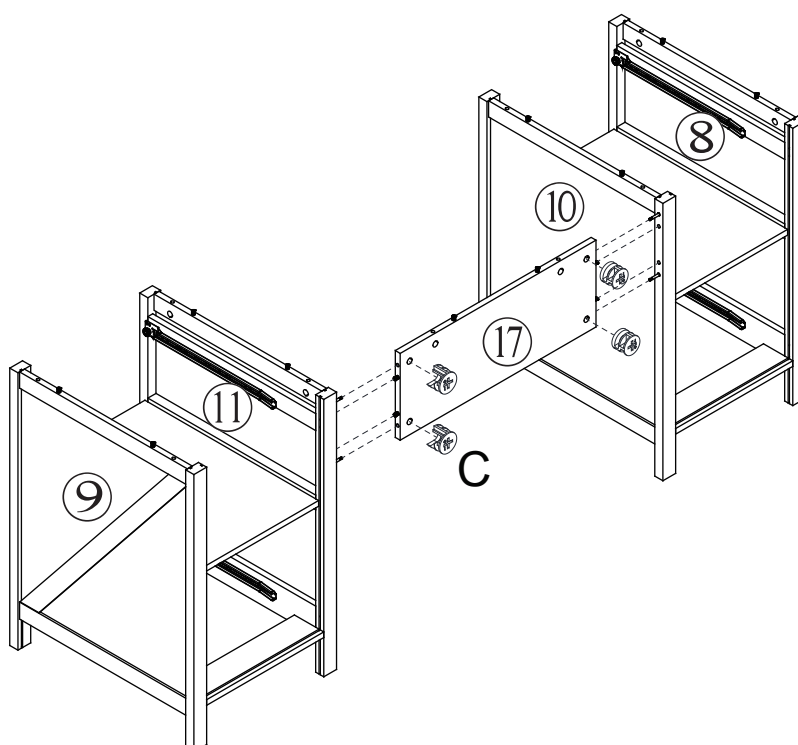


Step 17/Paso 17

Insert 10 cam bolts (B) into desktop (7).

Inserte 10 Pernos metálicos (B) en el Panel (7).




B x 10

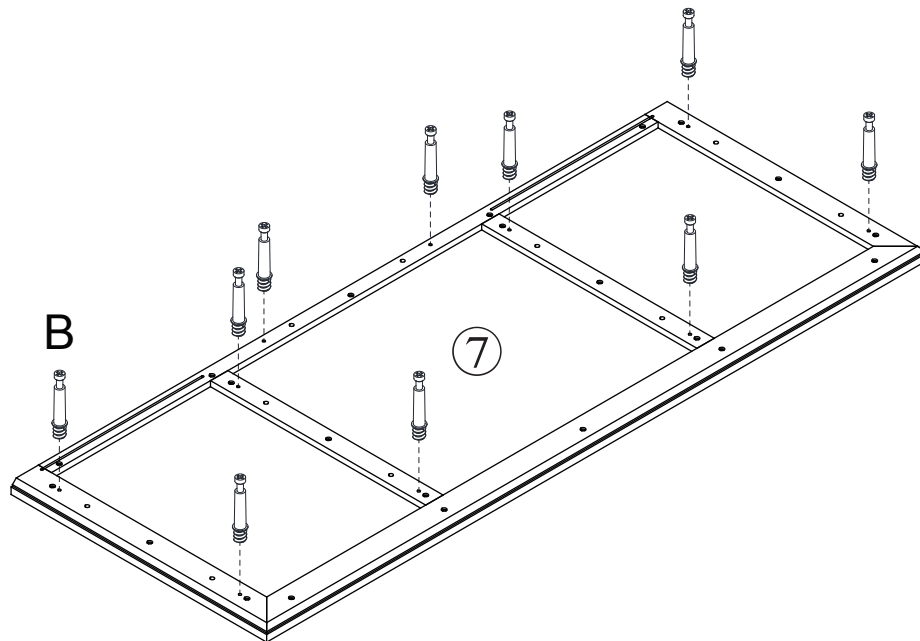

Step 18 /Paso 18

Slide left&right back panels (16). Combine top and base with 10 cam locks (C). Insert 4 cam bolts (B) into desktop (7).


Inserte los Tableros posteriores (16) en los ensamblajes. Conecte el Panel (7) al ensamblaje con 10 Bloqueos metálicos (C). Inserte 4 Pernos metálicos (B) en el Panel (7).



B x 4



C x 10

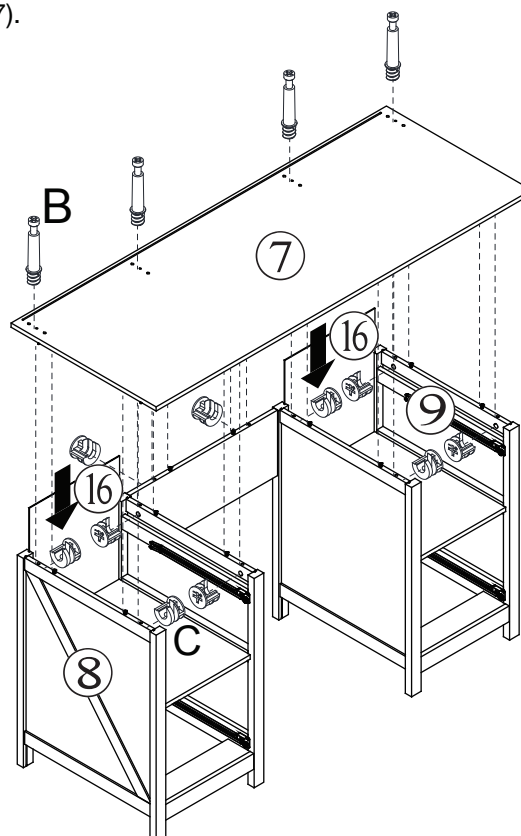

Step 19/Paso 19


x 4

Insert 2 cam bolts (B) into the holes on front rail (4). Repeat four times.

Inserte 2 Pernos metálicos (B) en la Barra (4). Repite este paso 4 veces.



B x 8

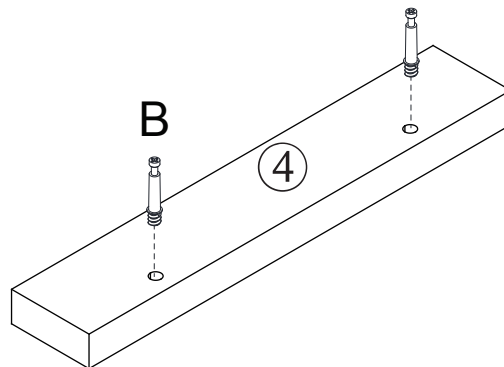


Step 20/Paso 20



x 2

Insert 8 wood dowels (A) into the holes on upper side panel (2) and upper divider (3). Repeat twice.

Inserte 8 Pernos maderas (A) en los Tableros verticales (2) (3). Repite este paso.



A x 16

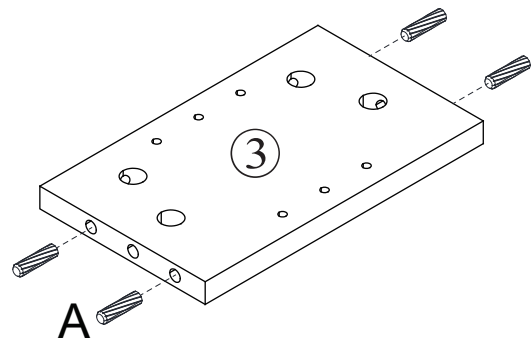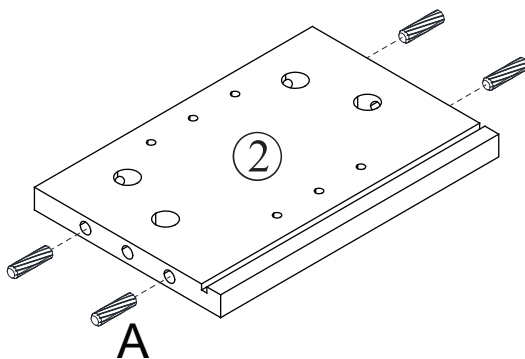

Step 21/Paso 21


x 2

Insert 4 cam locks (C) into upper side panel (2) and upper divider (3) to connect with front rail(4). Repeat twice.

Conecte el Tablero vertical (2) a la Barra (4) con 4 Bloqueos metálicos (C). Conecte el Tablero vertical (3) a la Barra (4) con 4 Bloqueos metálicos (C). Repite este paso.



C x 8

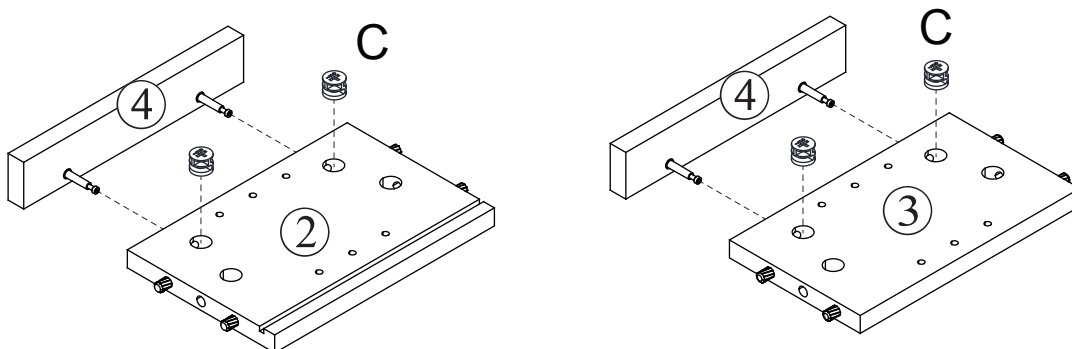


Step 22 /Paso 22

Connect 2 upper side panels (2), 2 upper dividers (3) and desktop (7) with 4 cam locks (C).

Conecte los Tableros verticales (2) (3) al Panel (7) con 4 Bloqueos metálicos (C).




C x 4

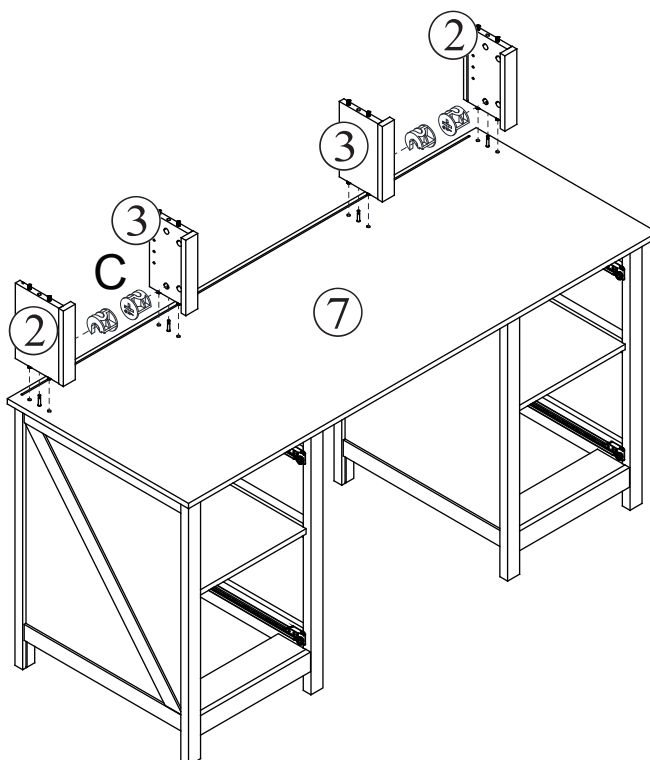

Step 23/Paso 23

Put upper back panel (5) into the desk.


Inserte el Tablero posterior (5).

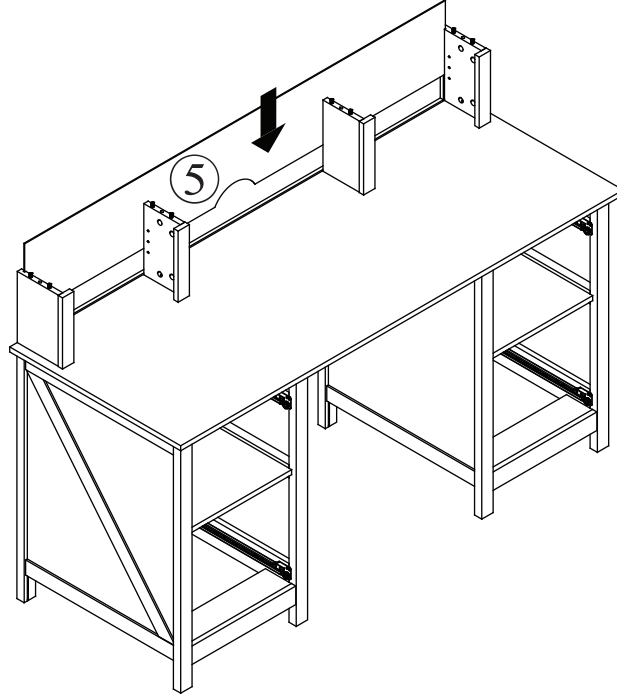


Step 24/Paso 24

Insert 4 cam bolts (B) into the top (1).

Inserte 4 Pernos metálicos (B) en el Panel Superior (1).



B x 4

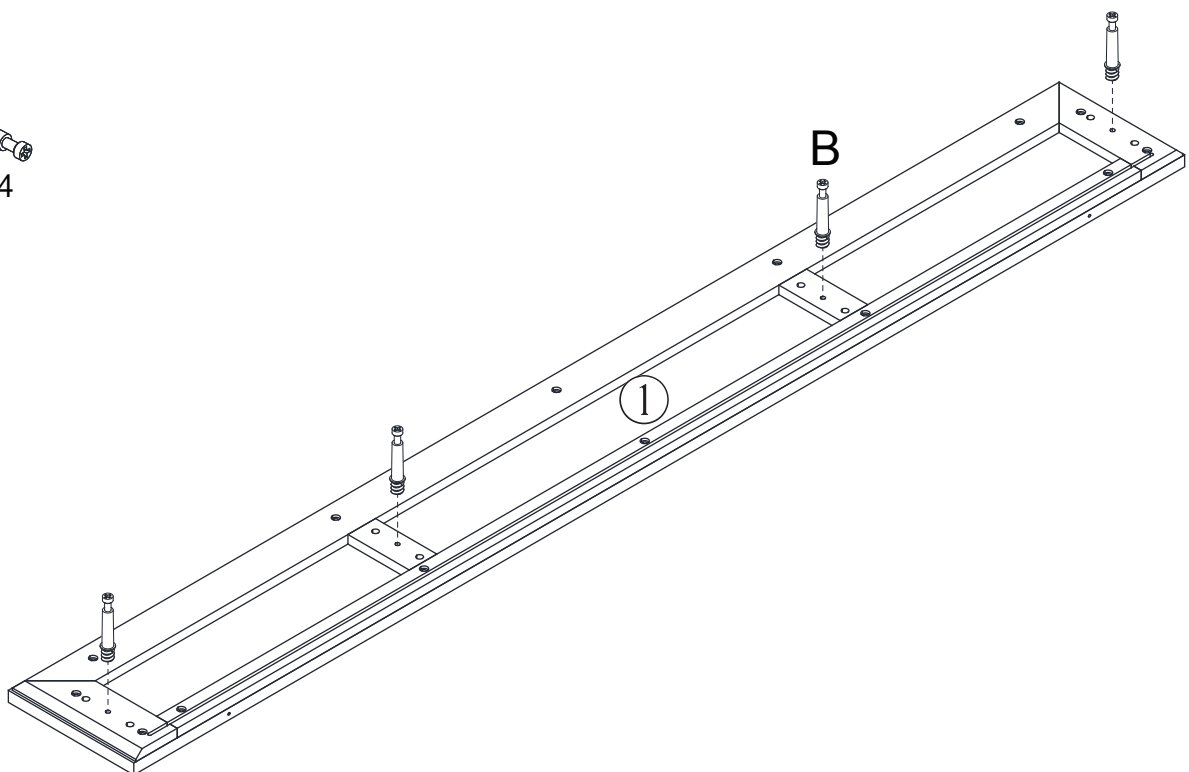


Step 25/Paso 25

Connect top (1) and the stand assembly with 4 cam locks (C).

Conecte el Panel superior (1) al ensamblaje con 4 Bloqueos metálicos (C).




C x 4

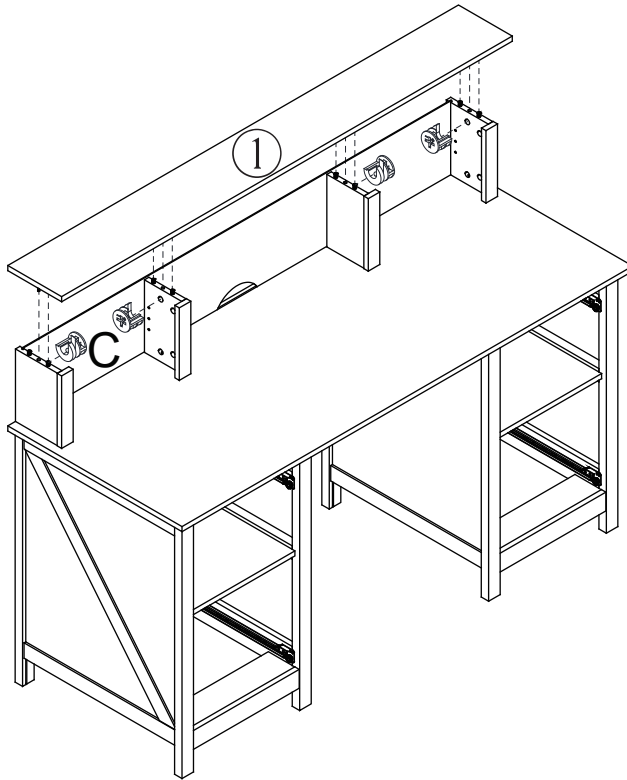


Step 26 /Paso 26

Insert 8 metal shelf bins (O) into the stand assembly, then put into the adjustable shelves (6).

Inserte 8 Pernos (O) y 2 Estantes (6).



O x 8

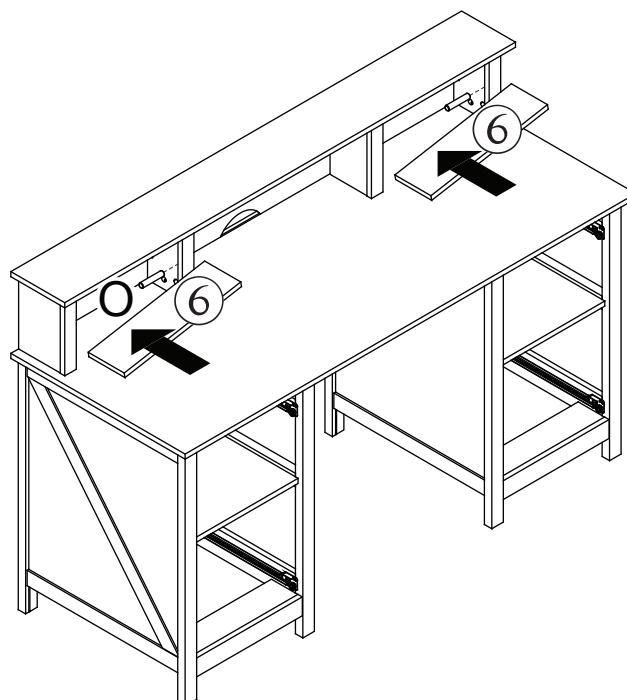


Step 27/Paso 27

x 2

Attach left glide (E) to drawer side left (18) with 3 screws (D). Attach right glide (F) to drawer side right (19) with 3 screws (D). Repeat twice.

Utilice 3 Tornillos (D) para fijar el Planeador izquierdo (E) en el Tablero izquierdo del cajón (18), Utilice 3 Tornillos (D) para fijar el Planeador derecho (F) en el Tablero derecho del cajón (19). Repite este paso.

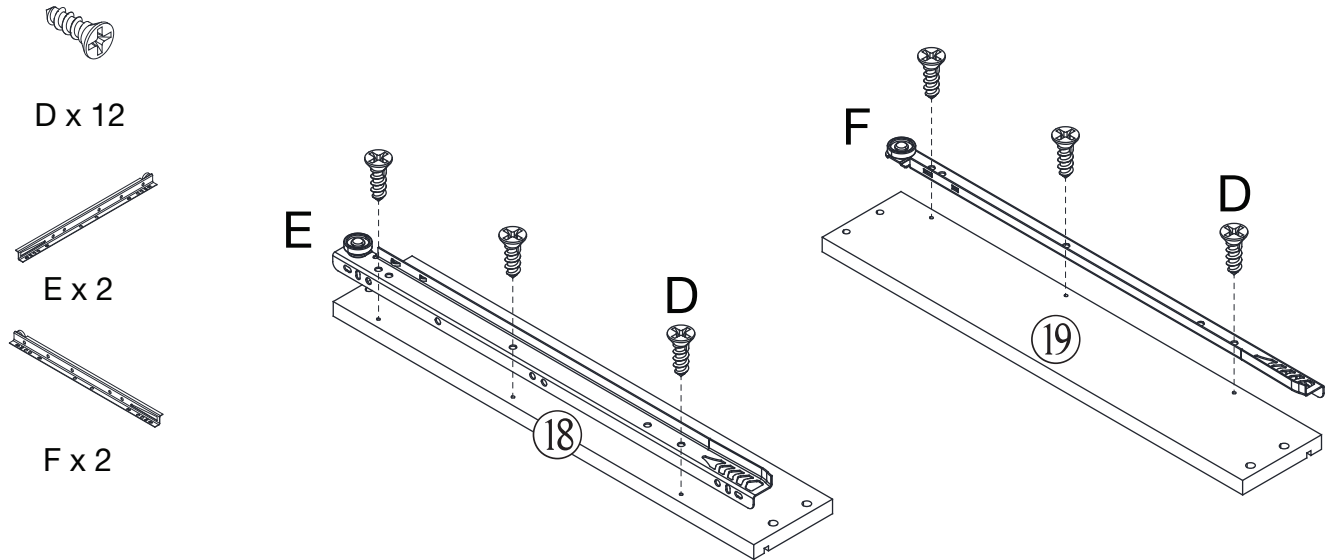


Step 28/Paso 28

x 2

Insert 2 drawer connectors (G) to drawer sides (18) (19) with 4 screws (H). Connect drawer sides (18) (19) and drawer back (20) with 4 screws (J). Repeat twice.

Inserte 2 Conectores de plástico (G) en los Tableros laterales de cajón (18) (19) con 4 Tornillos (H), Conecte los dos tableros laterales de cajón (18) (19) al Tablero posterior de cajón (18) con 4 Tornillos (J). Repite este paso.

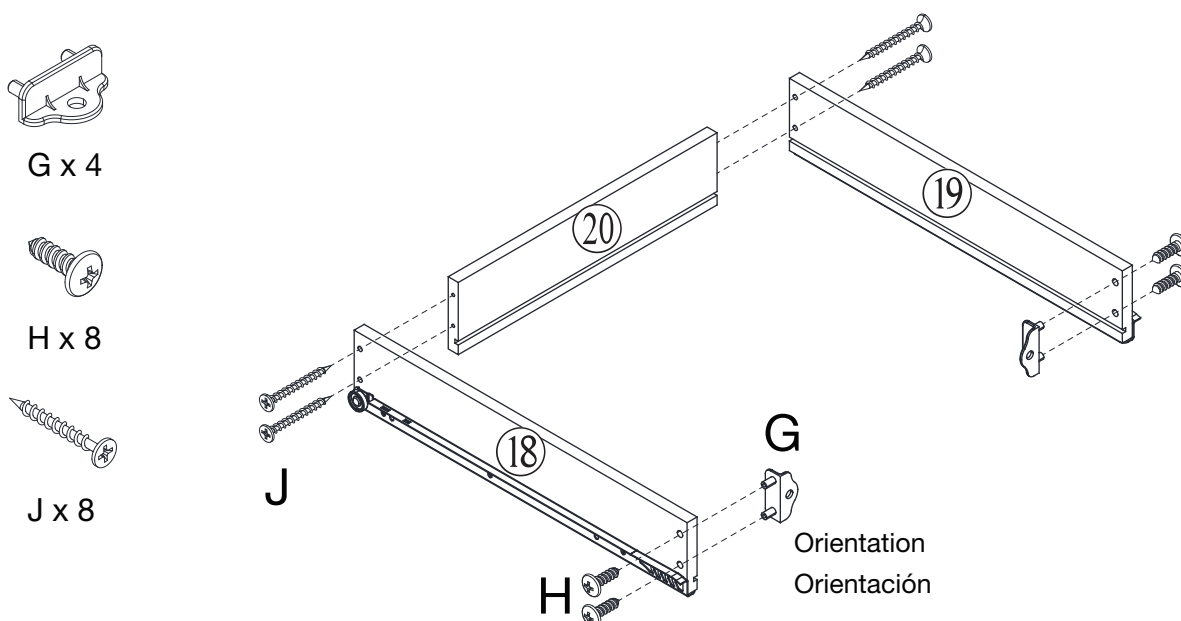


Step 29/Paso 29

x 2

Slide 2 drawer bottoms (21) into 2 upper drawers.

Inserte 1 Tablero inferior de cajón (21) en el ensamblaje. Repite este paso.

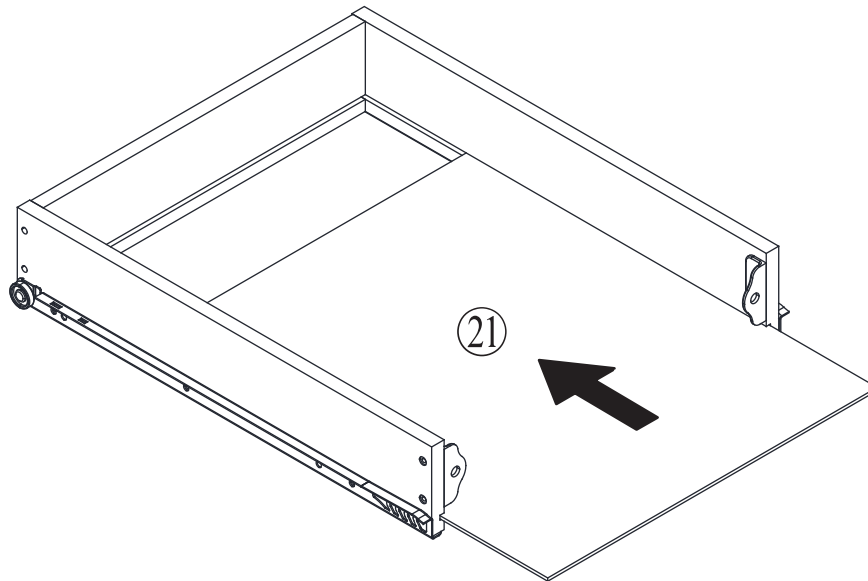

Step 30/Paso 30

x 2

Align handle (M) with the holes on drawer front (22), secure with 2 bolts (L). Insert drawer front (22) into assembly part with 2 screws (I). Repeat twice.


Inserte un Tirador (M) en el Tablero frontal de cajón (22) con 2 Tornillos (L). Fije el Tablero frontal del cajón (22) en el ensamblaje con 2 Tornillos (I). Repite este paso.




I x 4



L x 4



M x 2

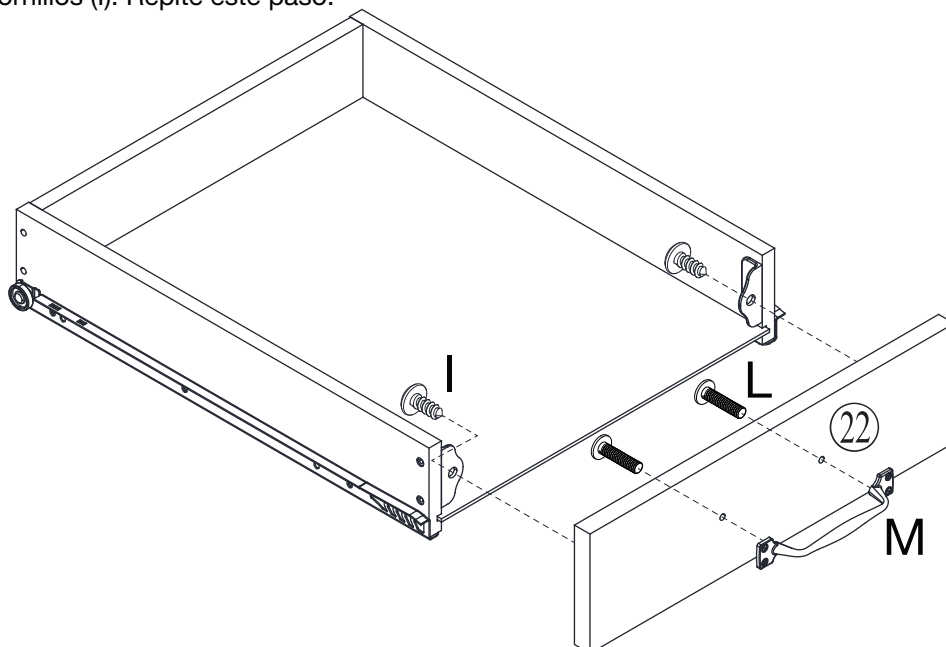


Step 31/Paso 31

x 2

Attach left glide (E) to drawer side left (23) with 3 screws (D). Attach right glide (F) to drawer side right (24) with 3 screws (D). Repeat twice.

Utilice 3 Tornillos (D) para fijar el Planeador izquierdo (E) en el Tablero izquierdo del cajón (23), Utilice 3 Tornillos (D) para fijar el Planeador derecho (F) en el Tablero derecho del cajón (24). Repite este paso.

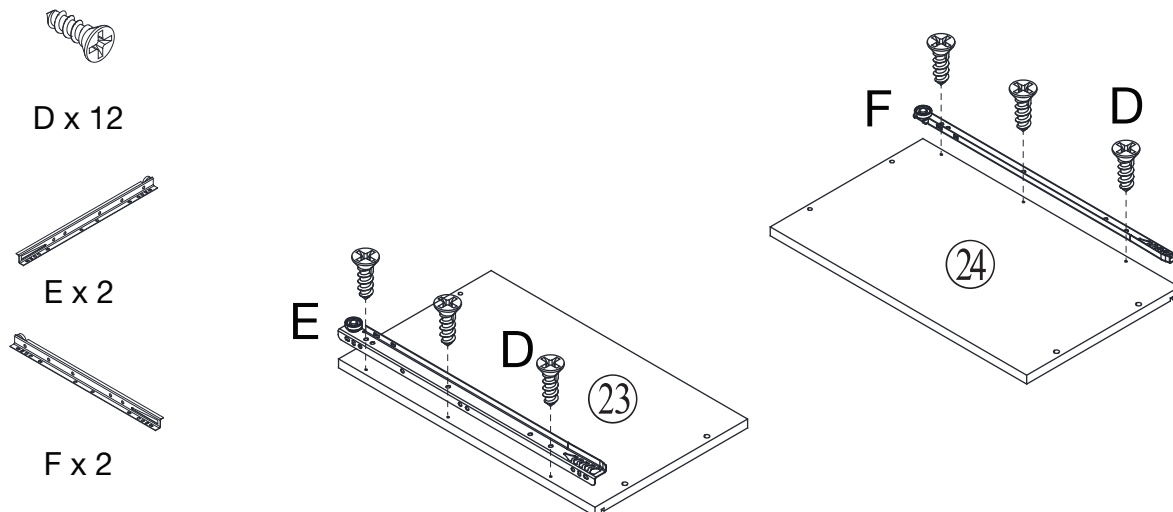


Step 32/Paso 32

x 2

Insert 2 drawer connectors (K) to drawer sides (23) (24) with 4 screws (H). Connect drawer sides (23) (24) and drawer back (25) with 4 screws (J). Repeat twice.

Inserte 2 Conectores de plástico (K) en los Tableros laterales de cajón (23) (24) con 4 Tornillos (H), Conecte los dos tableros laterales de cajón (23) (24) a la Tablero posterior de cajón (25) con 4 Tornillos (J). Repite este paso.

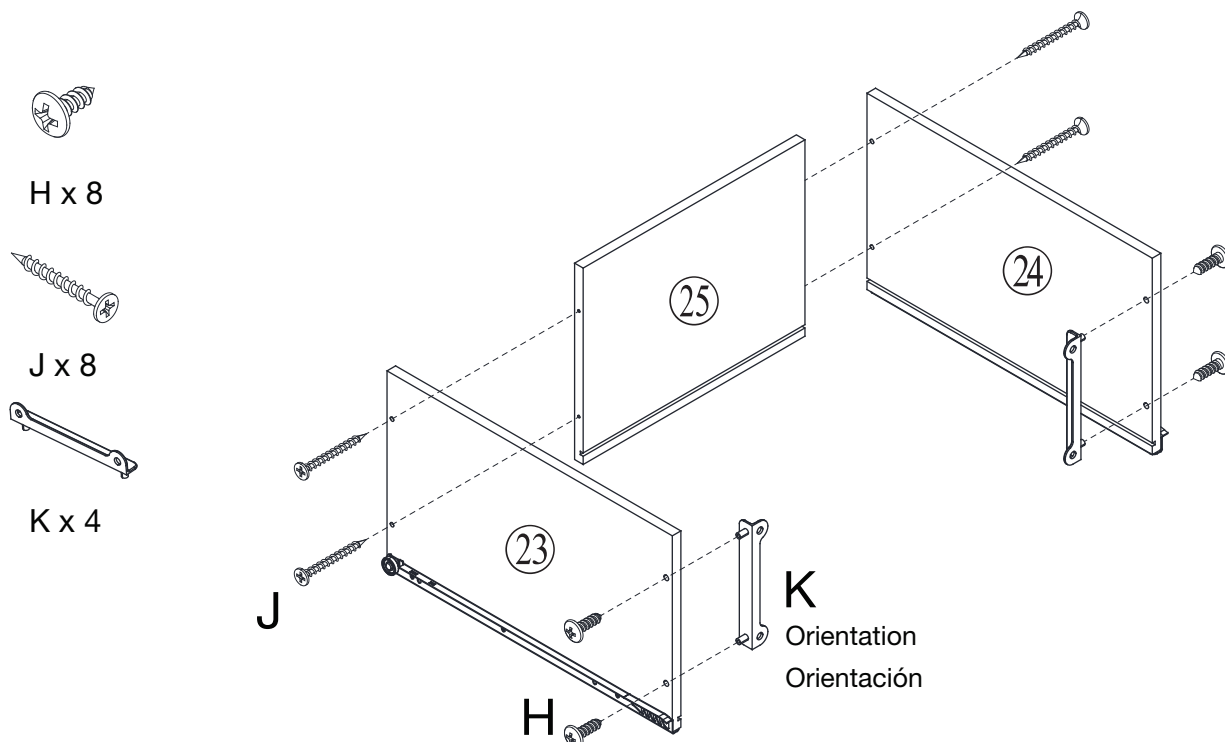


Step 33/Paso 33

x 2

Slide 2 drawer bottoms (21) into 2 lower drawers.

Inserte 1 Tablero inferior de cajón (21) en el ensamblaje. Repite este paso.

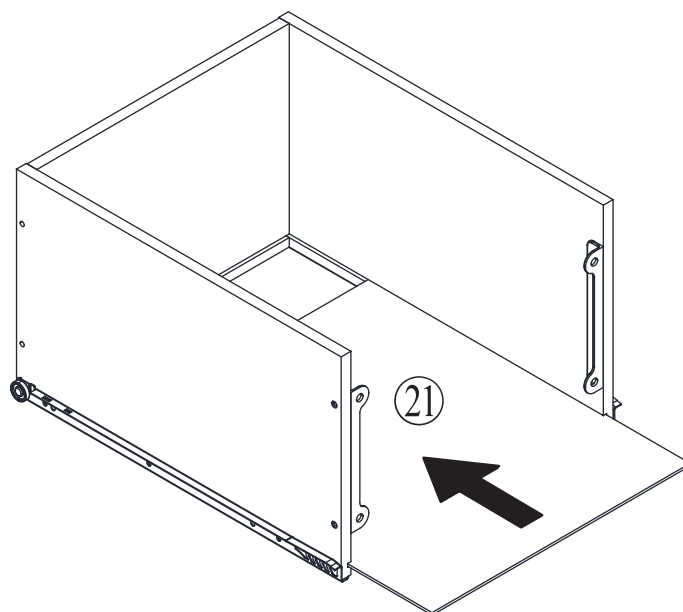

Step 34/Paso 34


x 2

Align handle (M) with the holes on drawer front (26) , secure with 2 bolts (L). Insert drawer front (26) into assembly part with 4 screws (I). Repeat twice.

Inserte un Tirador (M) en el Tablero frontal del cajón (26) con 2 Tornillos (L). Fije el Tablero frontal del cajón (26) en el ensamblaje con 4 Tornillos (I). Repite este paso.




I x 8



L x 4



M x 2

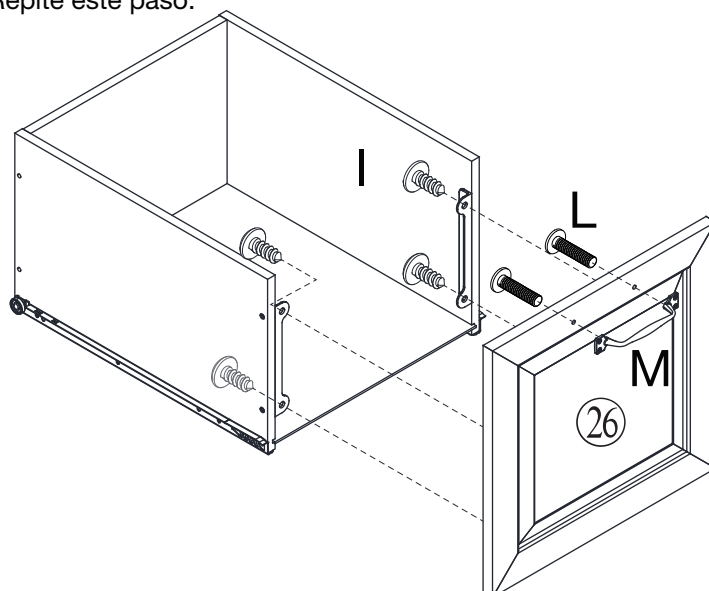


Step 35/Paso 35

x 2

Put 2 plastic file hangers (N) into the drawer sides of lower drawers. Repeat twice.


Fije 2 Percheros de plástico (N) en los Tableros laterales del cajón grande. Repite este paso.

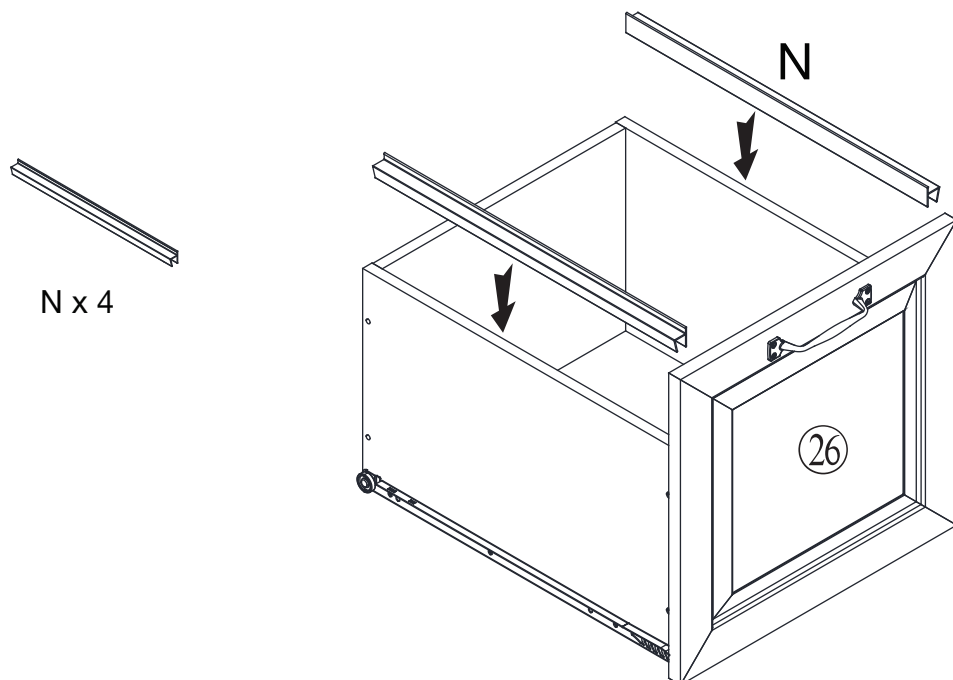

Step 36/Paso 36

Insert 2 washers (T) and 2 fabric strips (R) into the stand assembly with 2 screws (P).


Fije 2 Washeres (T), y 2 Tiras de tela (R) en posterior del ensamblaje con 2 Tornillos (P).

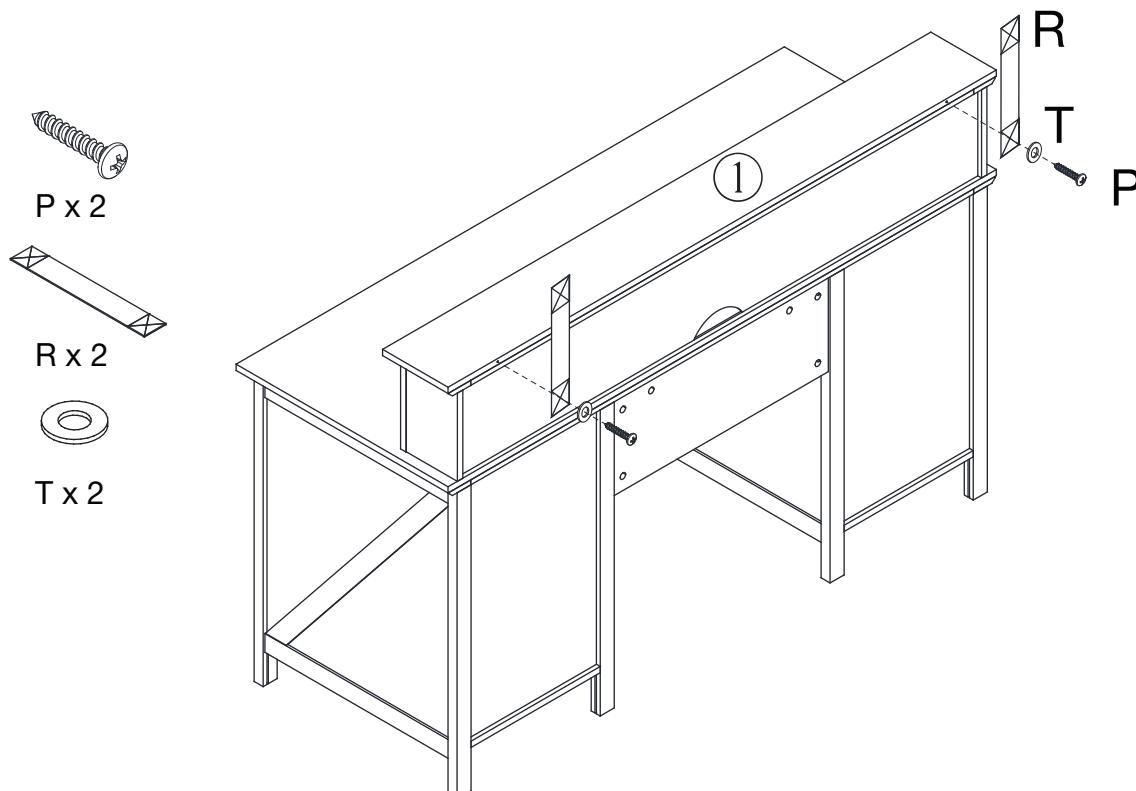


Step 37/Paso 37

Insert 2 wall anchors (S) into the holes on the wall, then secure 2 fabric strips (R) to the wall with 2 washers (T) and 2 screws (Q).

Perfore 2 agujeros en la pared, Golpee 2 Expansiones de plástico (S) en los agujeros de la pared, bloquee 2 Washers (T), y 2 Tiras de tela (R) al pared con 2 Tornillos (Q).




Q x 2



S x 2







T x 2

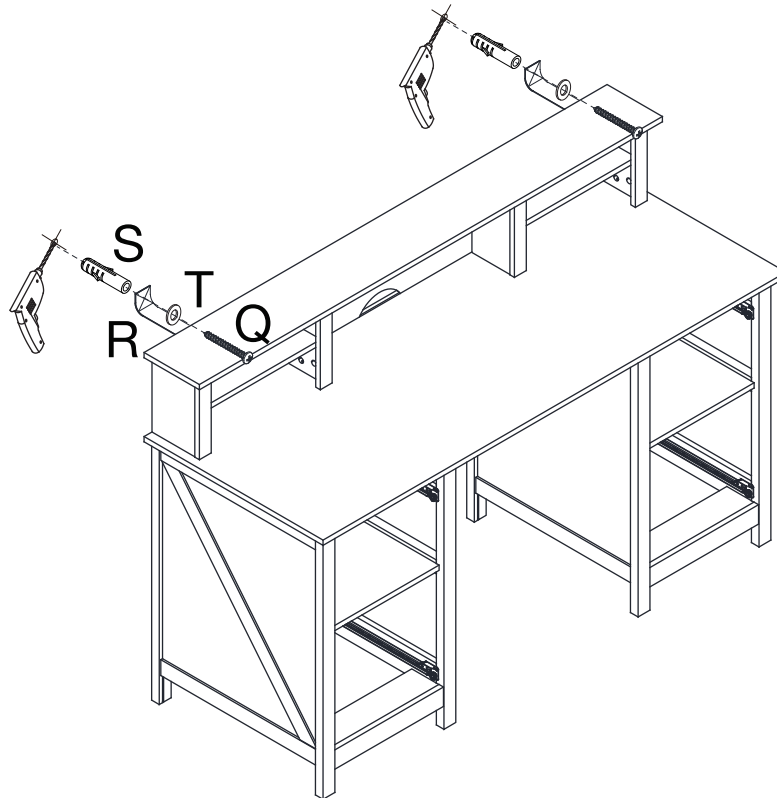

Step 38 /Paso 38

Push 4 drawers to the stand assembly.


Inserte los cajones en la mesa.

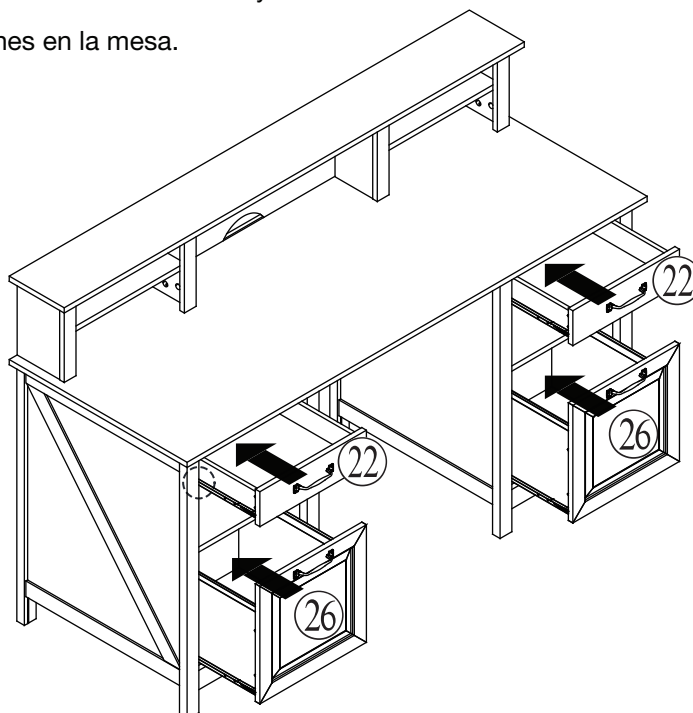



LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR

Maximum weight capacities/Capacidades de carga máxima

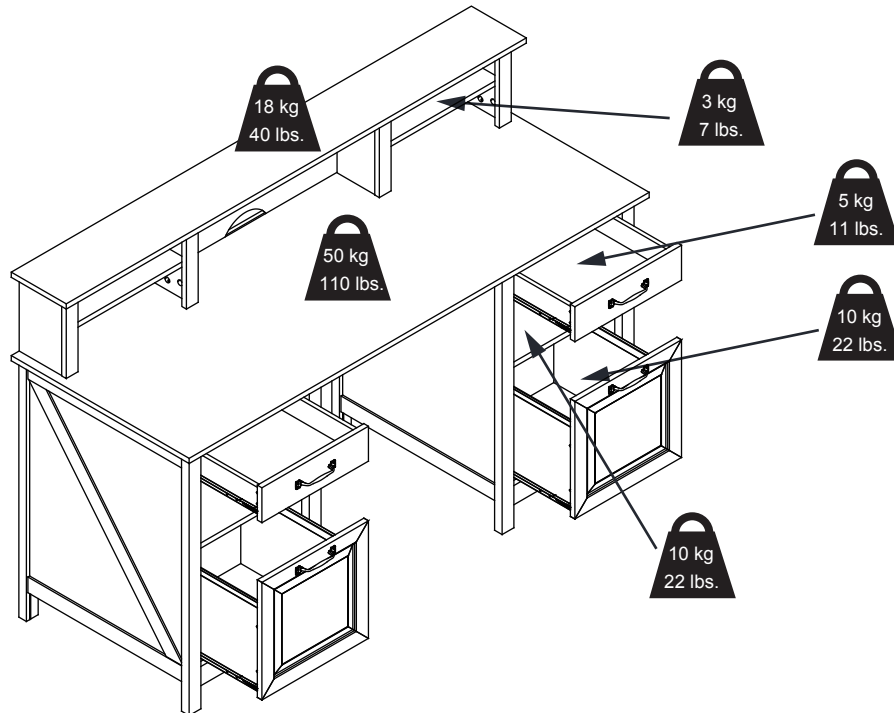

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items.

- This product is intended to hold maximum weight indicated. Exceeding the maximum weight will result in instability and may cause serious injury.
- Do not allow children to climb or jump on furniture due to possible accident, injury or death.
- Never push or pull furniture that is not designed with casters as this may cause injury or damage to the unit.



ADVERTENCIA

Utilice sus muebles correcta y segura. El uso inadecuado puede provocar riesgos para la seguridad, o dañar a sus muebles o artículos para el hogar.

- Este producto ha sido diseñado para soportar la carga máxima indicada. Si la carga máxima se superase, el producto perdería su estabilidad y podría provocar lesiones graves.
- No permita que los niños suban al mueble y ni salten sobre él. Podrían producirse accidentes, lesiones o muertes.
- Nunca empuje o tire los muebles que no están diseñados con ruedas ya que puede causar lesiones o daños a la unidad.



LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR

1 YEAR WARRANTY

BASIC WARRANTY:

Homestar® furniture is warranted by Homestar Corporation (Homestar) to the original purchaser for a period of one year from the date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this item in accordance with the Installation and operating instructions provided with the product at all times. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labour, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect, or consequential loss or damages arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties expressed or implied with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes nor authorizes any third part to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to any accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. For warranty inquiries or claims, you may contact Homestar at 1-214-758-1098/Toll free: 1-883-907-1099, email us at customer@legacyhfd.com. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIA 1 AÑO

GARANTÍA BÁSICA:

Meubles Homestar estan garantizados por Homestar Corporation (Homestar) al comprador original por un período de un año desde la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Instale y utilice este tema de conformidad con las instrucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas con el producto en todo momento. Cualquier alteración, abuso intencional, accidente o mal uso del producto deberá anular esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y se hace al dueño original, siempre que la compra se hizo a través de un proveedor autorizado del producto.
3. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de la parte (s) que se encuentre defectuoso en materiales o mano de obra, siempre que dicha parte (s) han sido sometidos a las condiciones normales de uso y servicio, después de que dicho defecto se confirma mediante inspección del fabricante .
4. El fabricante podrá, a su discreción, cumplir plenamente todas las obligaciones con respecto a esta garantía reembolsando el precio de venta.
5. Cualquier instalación, mano de obra, construcción, transporte u otros costos relacionados / gastos derivados de la pieza defectuosa (s), la reparación, reemplazo o de otro tipo de las mismas, no serán cubiertos por esta garantía, ni tampoco podrá el fabricante asumir la responsabilidad de la misma.
6. El propietario / usuario asume todos los otros riesgos, en su caso, incluyendo el riesgo de las pérdidas o daños que surjan del uso directo, indirecto o consecuente, o la imposibilidad de usar el producto, salvo lo dispuesto por la ley.
7. Todas las demás garantías expresas o implícitas, con respecto al producto, quedan expresamente excluidas de sus componentes y accesorios, o cualquier obligaciones / responsabilidades por parte del fabricante.
8. El fabricante no asume ni autoriza a ninguna tercera parte para asumir en su nombre, cualquier otra responsabilidad con respecto a la venta del producto.
9. Las garantías como se indica en este documento no se aplican a los accesorios usados en conjunción con la instalación de este producto.
10. Para consultas o reclamación de Garantía, puede comunicarse con Homestar en 1-214-758-1098/Toll free: 1-883-907-1099, envíenos un correo electrónico a customer@legacyhfd.com. Por favor, incluya el recibo de compra u otra prueba de compra una descripción específica del defecto del producto defecto del producto.